





PABEN

KACZOROWSCY

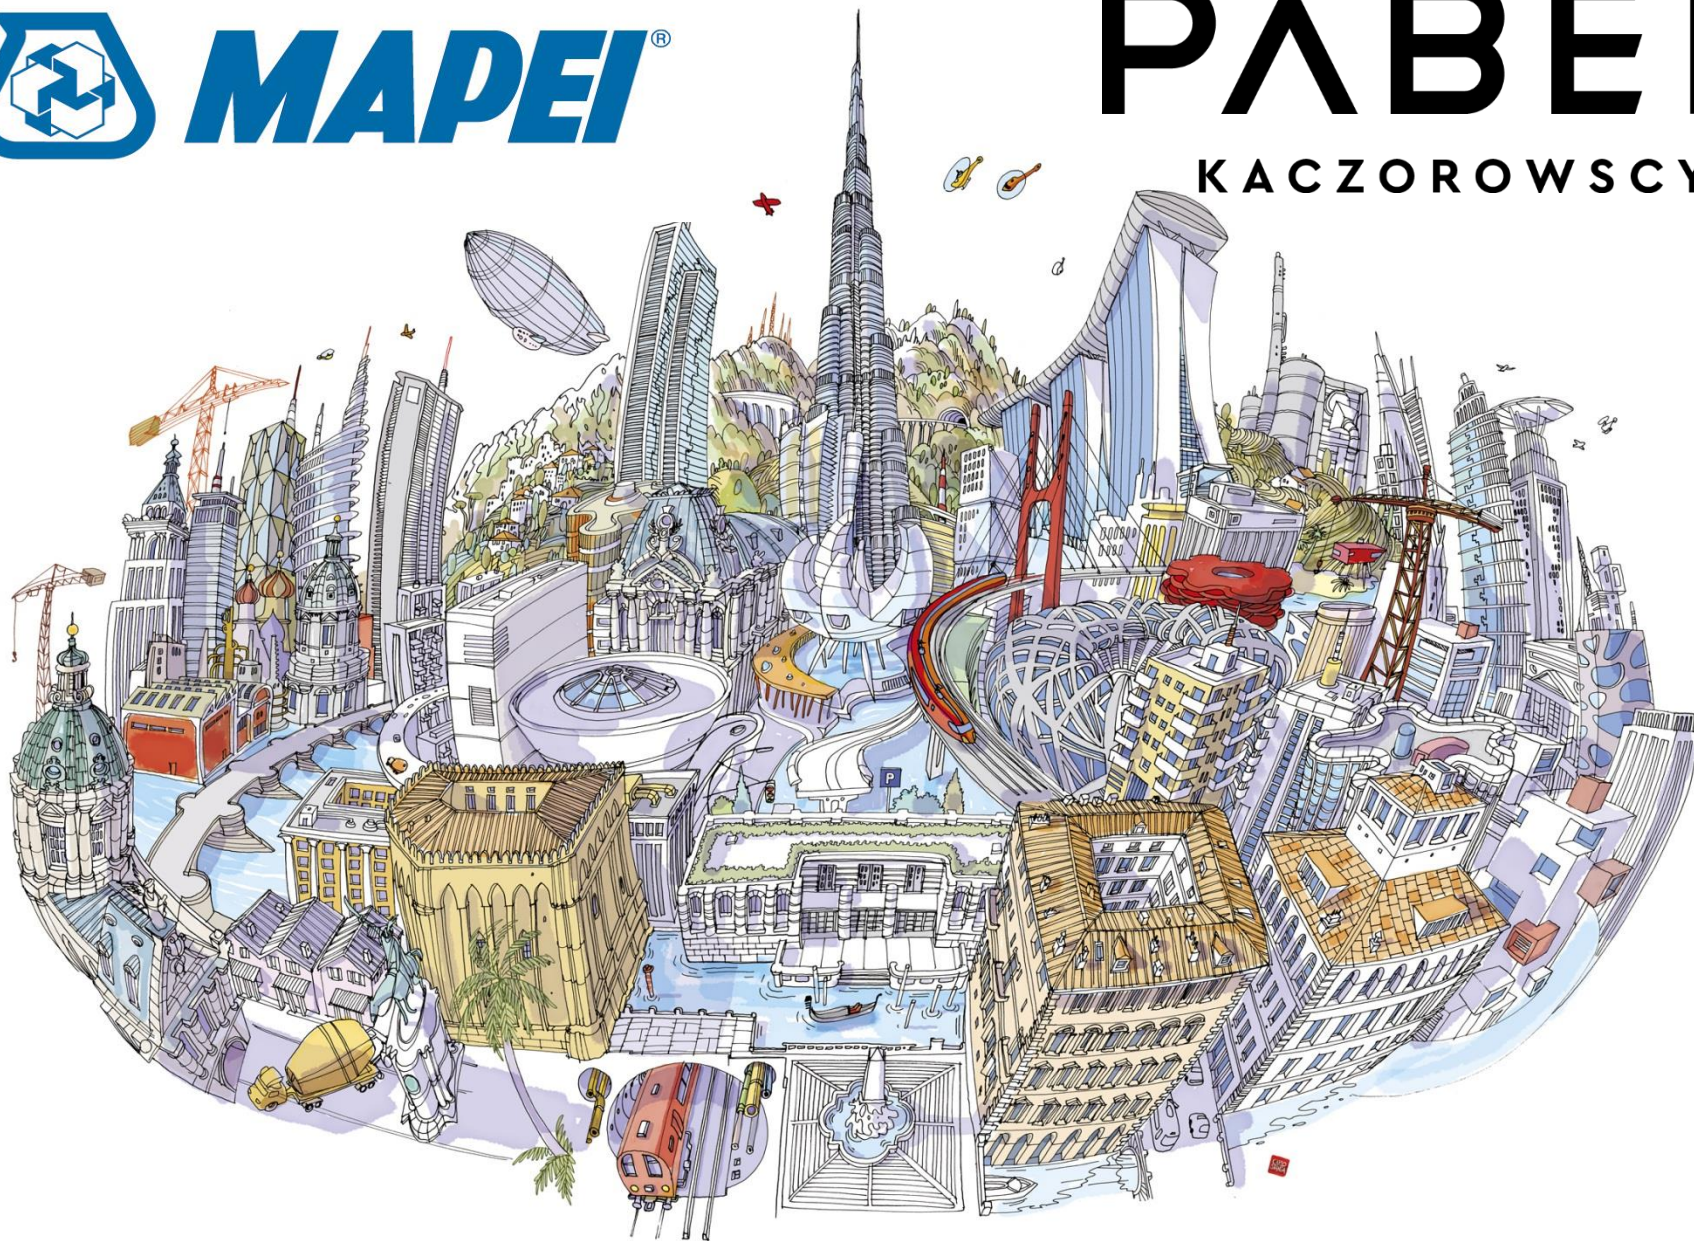

Linia AQUAFLEX ROOF hydroizolacja oraz ochrona dachów pokrytych papą... i nie tylko

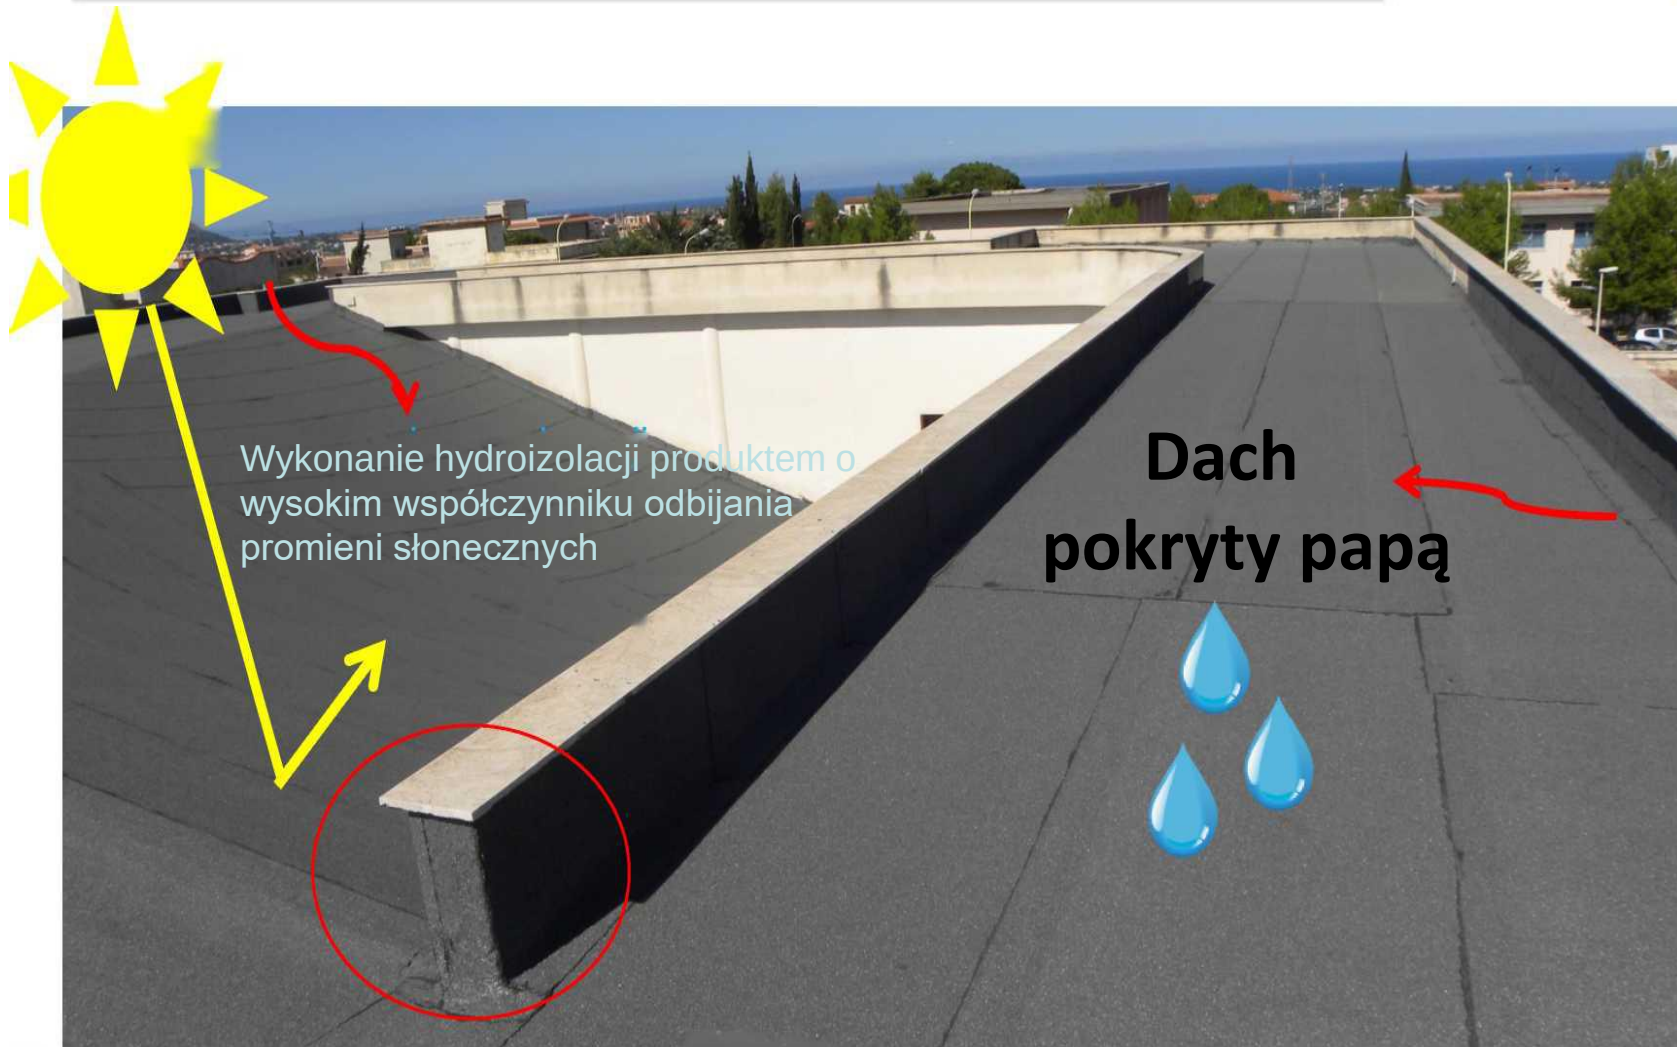

AQUAFLEX ROOF

Gotowa do użycia, płynna membrana elastyczna zawierająca włókna, do wykonywania bezspoinowych powłok hydroizolacyjnych na powierzchniach na zewnątrz



Opakowania
wiaderka 20 i 5 kg

- 2 warstwy produktu = powłoka grubości 0,8–1,0mm
- Szybka i prosta aplikacja
DO IT YOURSELF
- **2 w 1 = hydroizolacja i dekoracja**
- Produkty na bazie wody

AQUAFLEX ROOF

Gotowa do użycia, płynna membrana elastyczna zawierająca włókna, do wykonywania bezspoinowych powłok hydroizolacyjnych na powierzchniach na zewnątrz



Opakowania
wiaderka 20 i 5 kg

Właściwości i zalety:

- Odporna na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV;
- Łatwa w aplikacji;
- Elastyczna ze zdolnością mostkowania rys (300%);
- Doskonała przyczepność do różnego rodzaju podłoży;
- Odporna na lekki ruch pieszcy;
- Nietoksyczna i niepalna;
- Gotowa do użycia;
- Posiada oznakowanie CE zgodnie z normą EN 1504-2.

AQUAFLEX ROOF



Aquaflex Roof

Ciekła, elastyczna membrana izolacyjna wzmocniona włóknami przeznaczona do wykonywania hydroizolacji powierzchni zewnętrznych



KOLORY

Biały	Szary	Ceglasty	Czerwony tlenkowy	Zielony 4040G70Y	RAL 6005	RAL 7013
-------	-------	----------	-------------------	------------------	----------	----------

Zalety

- ✓ Gotowy do użycia
- ✓ Aplikacja wałkiem lub natrysk
- ✓ Na podłoże: papa, beton, jastrych, stara płytk ceramiczna
- ✓ Dobra cena do jakości



Aquaflex Roof HR



Ciekła membrana izolacyjna w postaci dyspersji wodnej, wzmocniona włóknami o wysokim stopniu odbicia promieniowania słonecznego i emisji termicznej, indeks odbicia promieniowania słonecznego SRI = 105



Biały



AQUAFLEX ROOF

SM „RADOGOSZCZ-ZACHÓD”




po gruntowaniu
Primer for
Aquaflex



po aplikacji
Aquaflex Roof

SM „M.REJA”

AQUAFLEX ROOF

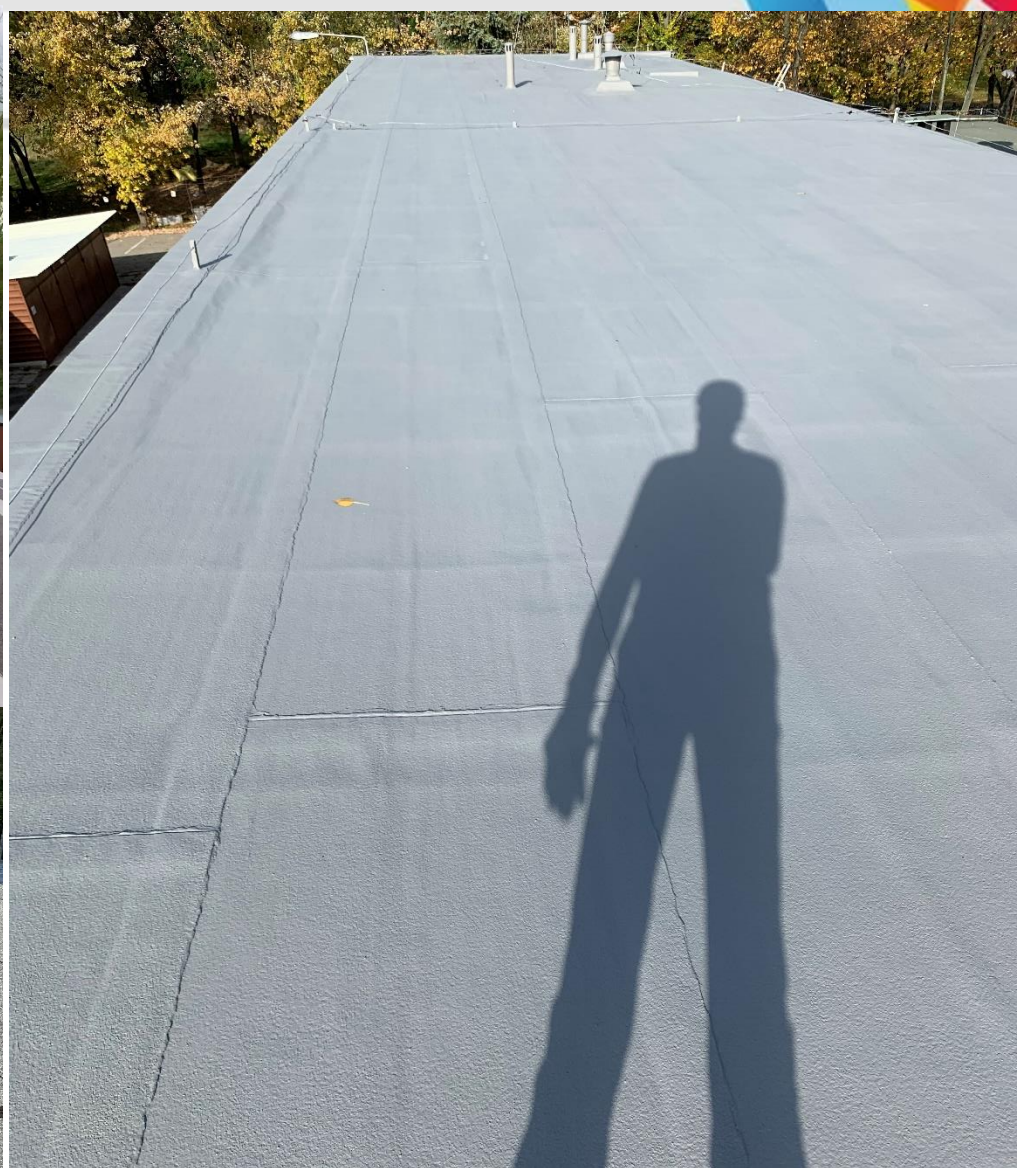


AQUAFLEX ROOF HR

Wodna ciekała membrana w kolorze białym o wysokim współczynniku odbicia słonecznego i emisyjności cieplnej z współczynnikiem odbicia słonecznego (SRI) 105

Ciemny dach:

- Ts wysoka;
- SR niskie;
- TE niskie;
- Brak komfortu

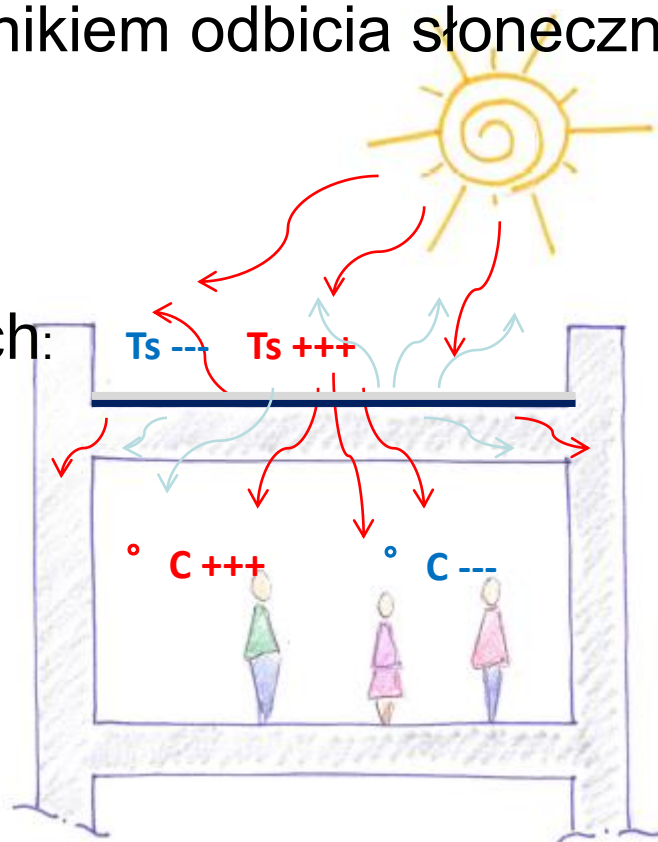

Jasny dach:

- Ts niska;
- SR wysokie;
- TE wysokie;
- B.dobry komfort

Ts = temperatura na
powierzchni dachu
SR = odbicie światła
TE = emisyjność cieplna

AQUAFLEX ROOF HR



Wodna ciekła membrana w kolorze białym o wysokim współczynniku odbicia słonecznego i emisyjności cieplnej z współczynnikiem odbicia słonecznego (SRI) 105



Opakowania
wiaderka 20 kg

- 83% zdolność odbijania promieni słonecznych;
- 91% emisyjności cieplnej;
- SRI (współczynnik odbicia promieni słonecznych) 105;
- Redukcja temperatury powierzchniowej dachów o 50% w porównaniu z powłokami o ciemnych barwach;
- Odporna na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV;
- Łatwa w aplikacji;
- Elastyczna ze zdolnością mostkowania rys (300%);
- Doskonała przyczepność do różnego rodzaju podłoży;
- Odporna na lekki ruch pieszzy;
- Gotowa do użycia;
- Posiada oznakowanie CE zgodnie z normą EM 1504-2.

AQUAFLEX ROOF


nowy Istanbul Airport 2018



AQUAFLEX ROOF

Istanbul Airport

aplikacja natryskiem

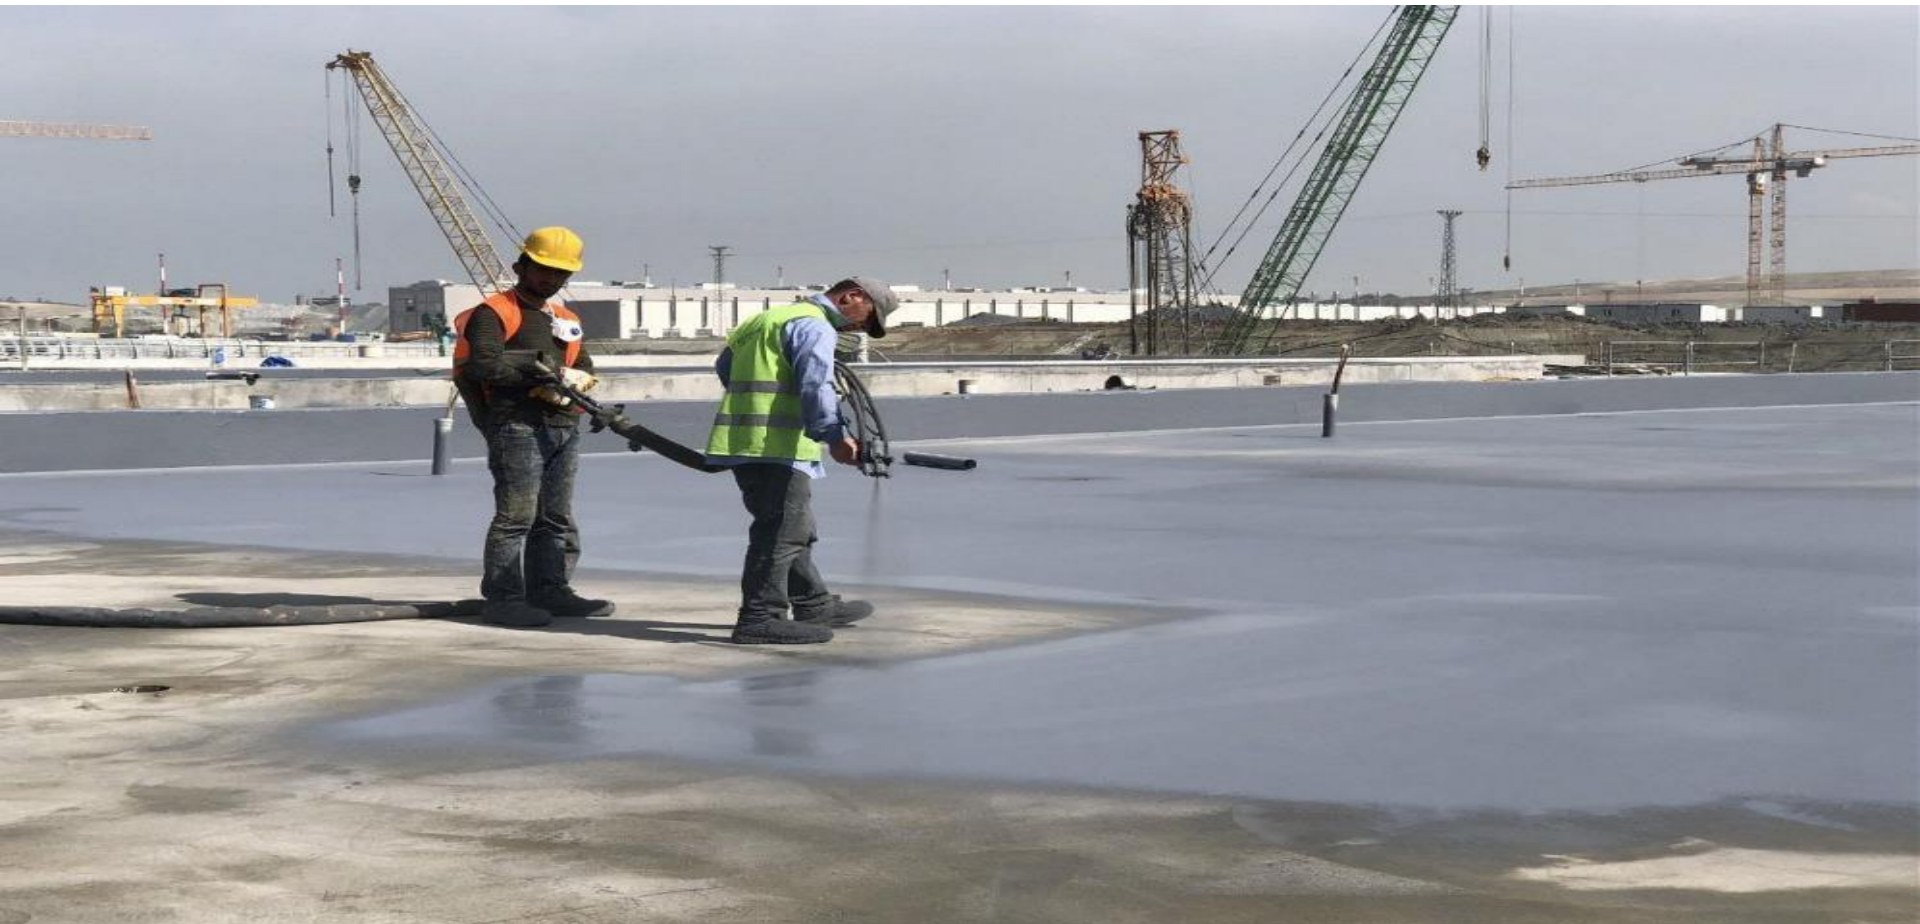


AQUAFLEX ROOF

zakład przemysłowy Lecce, Włochy 2013



AQUAFLEX ROOF

budynek mieszkalny Bari, Włochy 2018

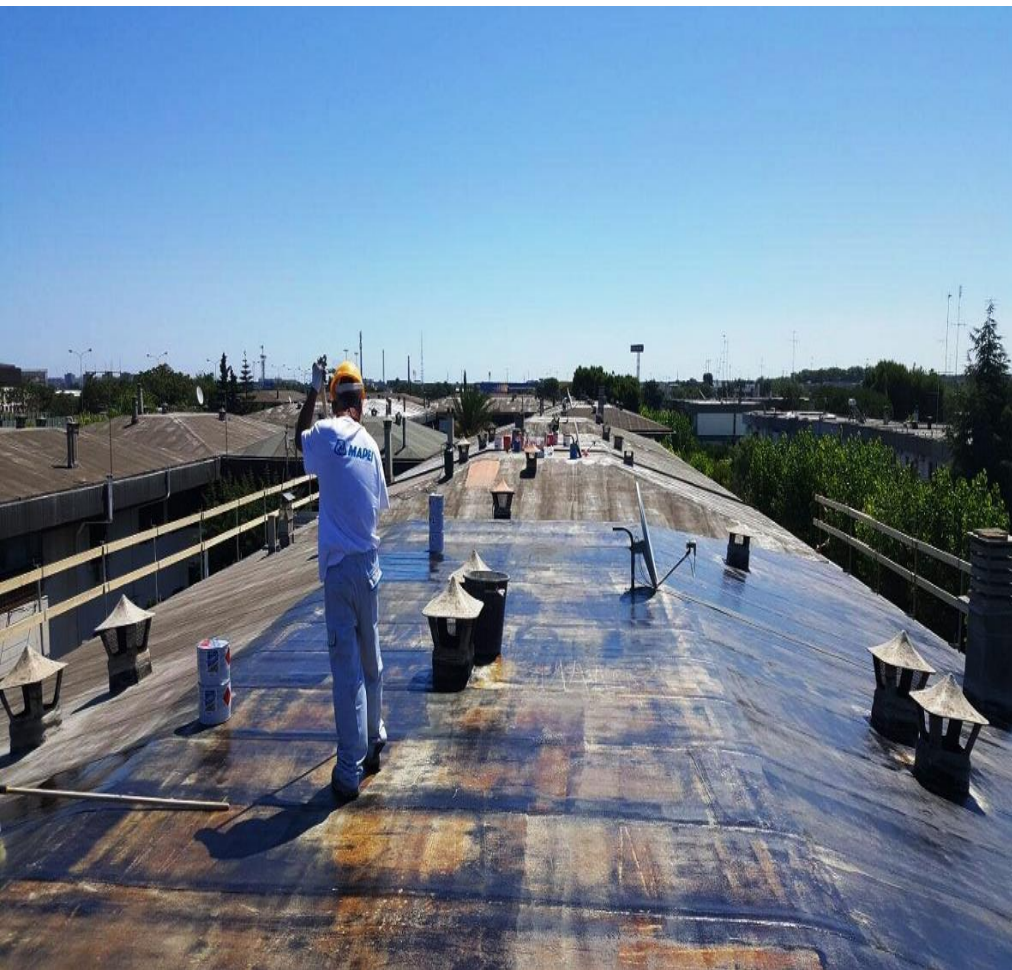

Aquaflex Roof Premium

ZALETY

- bezrozpuszczalnikowy i bez zawartości lotnych związków organicznych (LZO)
- szybkoschnący, gotowy do użycia, łatwy w aplikacji dzięki wysokiej rozciągliwości
- elastyczny ze zdolnością mostkowania rys (300%)
- odporny na ruch pieszcy
- oznakowanie CE zgodnie z EN 1504-2.
- odporny na penetrację korzeni zgodnie z UNI CEN / TS 14416
- dostępny w kolorze białym z wysokim współczynnikiem SRI (indeks odbicia promieniowania słonecznego) wynoszącym 103
- odporny na promienie UV
- odporny na stojącą wodę



HR White

Light Grey

Dark Grey

Aquaflex Roof Premium

GDZIE KORZYSTAĆ

Do hydroizolacji:

- płaskie, pochylone i złożonych kształtach;
- nowe i istniejące dachy;
- tarasy, balkony, chodniki i tereny do chodzenia pieszo

Aquaflex Roof Premium można stosować na:

- beton;
- jastrychy cementowe
- płytki ceramiczne i kamienne;
- płyty z cementu włóknistego;
- istniejące membrany bitumiczne;
- blachę ocynkowaną, miedź, aluminium, stal i żelazo.




HR White

Light Grey

Dark Grey

Aquaflex Roof Premium

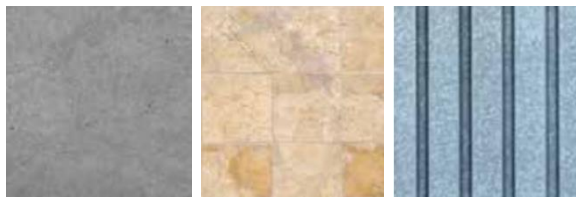

*Gruntowanie na podłoża
betonowe, ceramiczne,
metalowe: Mapecoat I600 W*



*Gruntowanie na membrany
bitumiczne gładkie:
Primer for Aquaflex*



Priming the substrate



Application of the first coat



Application of the second coat



AQUAFLEX ROOF PREMIUM SM „Radogoszcz-Zachód”



22.09.2020




22.09.2020 12:02


AQUAFLEX ROOF PREMIUM SM „Radogoszcz-Zachód”



AQUAFLEX ROOF PREMIUM

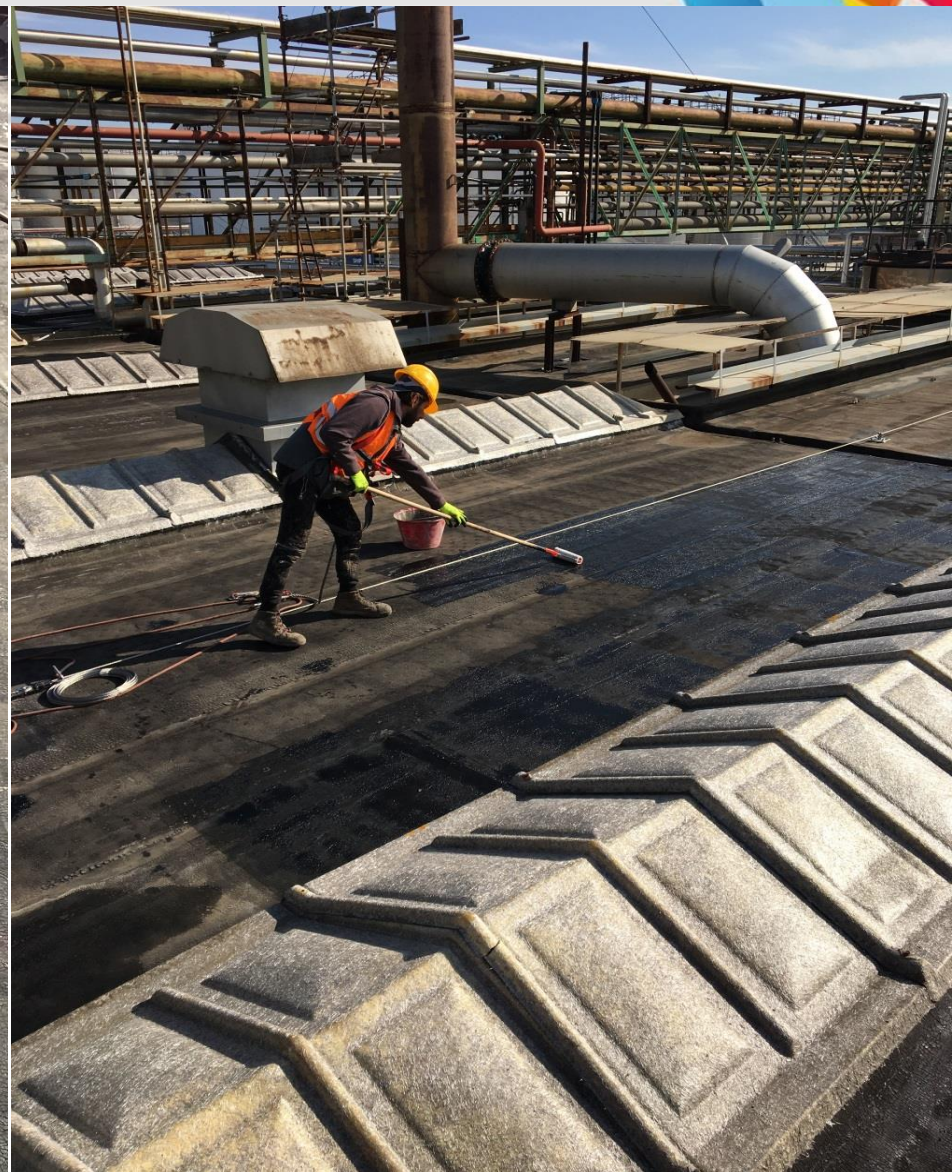

AQUAFLEX ROOF PREMIUM

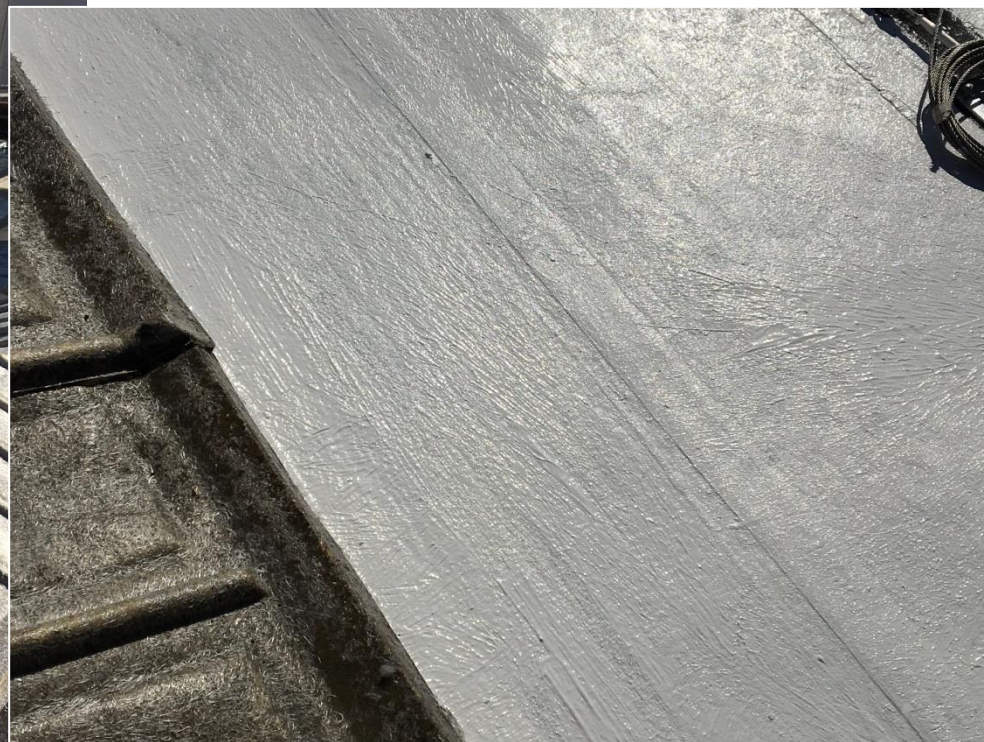

AQUAFLEX ROOF PREMIUM balkony

Ołomuniec, Czechy 2018



MAPEI
ADESIVI • BRILLANTI • PRODOTTI CHIMICI PER L'EDILIZIONE



Bogumiła Jach



DZIEKUJĘ ZA UWAGĘ

